



構造図 3


パイプ欄
(P G - C) S=1/40

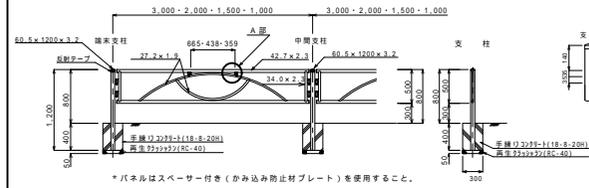

柱・パネル取付詳細図
S=1/15




A部詳細図
S=1/5



B-B断面
S=1/10




ガードレール
(G r - C p) S=1/40

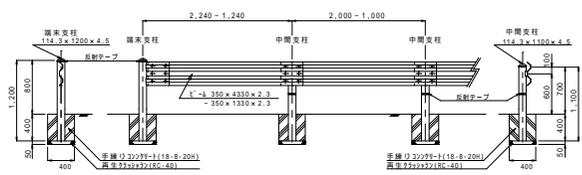


最大支柱間隔は、2.0mとする。

カーブミラー仕様
鏡筒 43,000 厚3.0mm
メタクリル樹脂製
支柱 下地基礎管使用
() は、二重鏡用寸法

カーブミラー
S=1/30

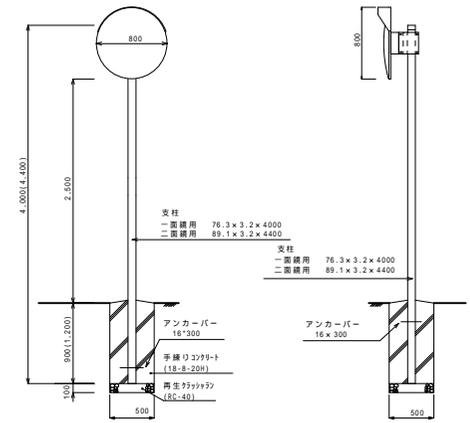


ガードパイプ
(G p - C p) S=1/30

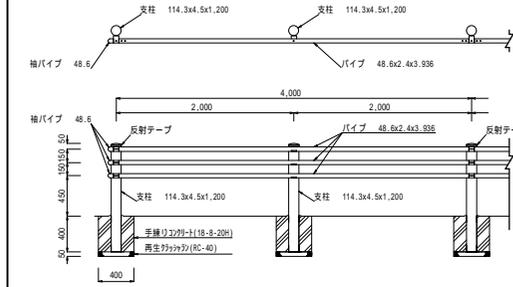


最大支柱間隔は、2.0mとする。

車止め構造図
S=1/10

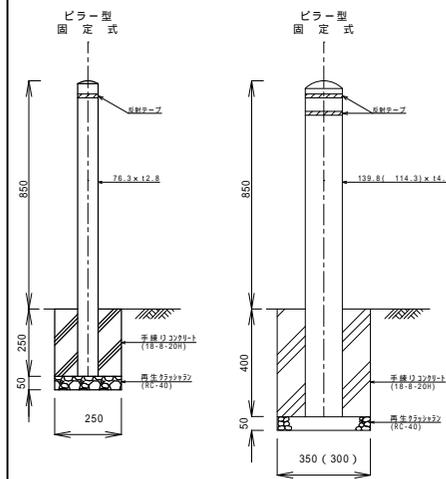

点字シート
(視覚障害者誘導用)
S=1/5 (S=1/10)

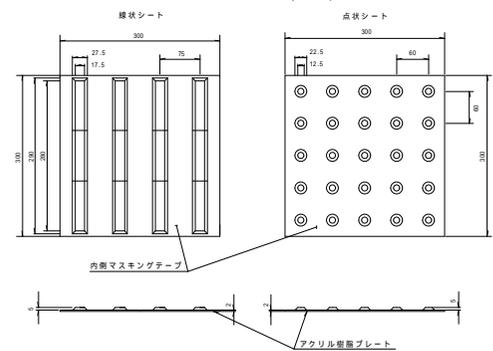


*色調・黄橙色を標準とする。
・国際規格ISO 3864-1 safety yellow color


道路標識
S=1/30

道路標識仕様
指示標識の標示内容は別途指示
標識板 アルミ板 厚t=2.0mm
反射シート 広角プリズム型(600はカプセルレンズ型)


警戒標識
[201A-215]

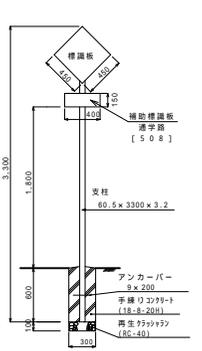


規制標識
[319-322]

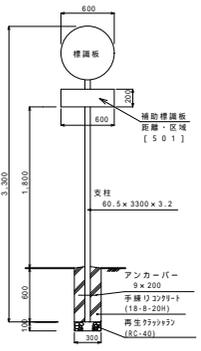

指示標識
[409A] () は、指示標識450×700の寸法

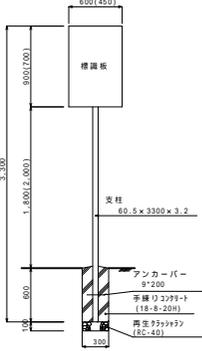


視線誘導標
S=1/10

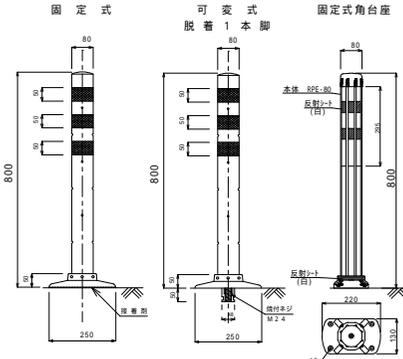


使用する材料は、ロッド状固定式角台座と同等品以上のものとする。

パイプ欄
(P 1 - P k) S=1/40



パイプ欄
(固定式) S=1/40



() は 114.3の寸法